



ENORA C06

(ENORA H40 PM +A)

VERSIES

ENORA C0612 (vast)

DISTRIBUTIE

CONTRACT general en RETAIL X'clusive collection

DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

MOBITEC gelabeld product

STRUCTUUR

De structuur bestaat uit massief beukenhout en HDF (high density fibreboard) platen, met gelijmd pen-gat verbindingen. De zitting is met Nosag vering voorzien, de rug met elastieke band.

VULLING

Samenstelling van de rugleuning: Vulling met 3 opeenvolgende lagen: 1 laag 10 mm polyether schuim van 55 kg/m³, 1 laag van 20 mm HR schuim met een dichtheid van 35 kg/m³ en 1 laag watten van 250 g/m².

Samenstelling van de zitting: Vulling met 4 opeenvolgende lagen, 1 laag van 30 mm HR schuim van 43 kg/m³, 1 laag van 30 mm met een HR (high resilience) schuim met een heel hoge dichtheid van 45 kg/m³, 1 laag van 10 mm polyether schuim 17 kg/m³ en een laag watten van 250 g/m².

POTEN

metaal, kleurkeuze met 360° rotatiesysteem met retour

GLIJDERS

plastic (voor tegels, natuursteen, harde vloeren)

SPECIFIEKE KENMERKEN

-

BEKLEDING


Hoes	Vast (cm)*	Los gefixeerd (cm)*	Losse hoes (cm)*	Leder (m ²)
Uni	205	-	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m².

Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.

AFMETINGEN (CM)

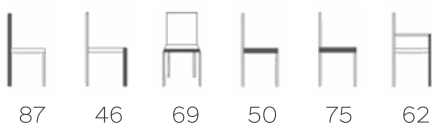

GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 20.3 Kgs

Aantal stuks per karton: 1 pc(s)

Karton brutogewicht: 21.4 Kgs

Kartonafmetingen: L80 x W70 x H112,5cm